

PTL系列软管泵 - 核心组件


topflo®



根据不同的产品系列和材质提供相应的证书。

特殊支架配置

- 配备叉车插孔的可移动式支架

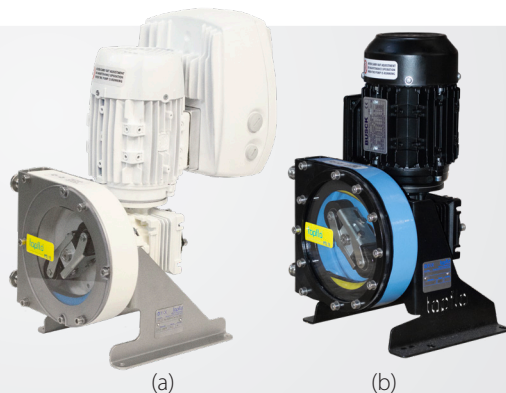


特殊涂层

- CXM喷漆
- 食品白色^(a)
- 特殊RAL色^(b)

特殊配置

- 平板式包装 - 不配备电机的泵^(c)
- 双泵头软管泵

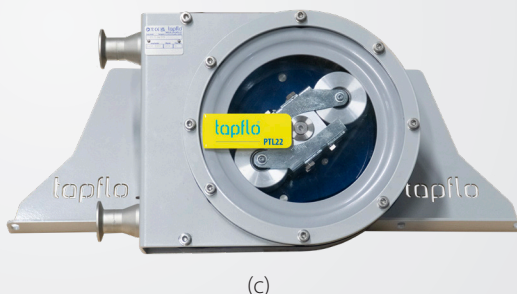

配件包

- 泵配件包
- 年度维护配件包

安装方位


- 左, 右, 上, 下, 水平



符合DIN 11851 标准的朝上接头并配有额外风扇冷却

接头种类

- 宝塔接头 (标配)⁽¹⁾
- PTFE外螺纹⁽²⁾
- BSPP内螺纹⁽³⁾
- camlock⁽⁴⁾
- EN1092-1及ANSI标准法兰
- SMS或DIN11851
- 另有多种其他类型的接头和尺寸可供选择

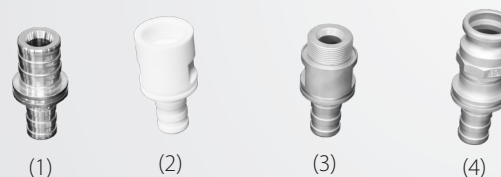

接头插口材质

- 不锈钢AISI 316L (标配)
- 塑料



软管材质

- 标准软管 (NR, NBR, EPDM, CSM)
- 食品级软管 (NR FDA, NBR FDA, EPDM FDA)
- 挤出软管 (硅胶, 三道橡胶, TP-XL60)
- 带有夹具和内衬的特殊软管套件^(d)



PTL系列软管泵 - 配件

变频器

- 1) 单相及三相电源以及可根据要求提供带有远程 / Wi-Fi远程控制的变频器
 - 外置变频器
 - 集成式变频器^(e)
 - 内置变频器^(f)
- 2) 机械变速器




电气柜

- 多种尺寸
- 塑料, AISI外壳
- 定制解决方案^(g)



驱动配置

- 特殊电机
- 电机配置 - 例如额外风扇冷却^(h)
- 液压电机



传感器

- 软管泄露传感器⁽ⁱ⁾
- 冲程计数器 - 计量装置
- 过压传感器
- 电机旋转开关
- 电机电源开关



ATEX

- zone 1和2 - 气体及粉尘
- 热敏传感器^(j)
- 符合ATEX标准的特殊软管泄露传感器^(k)
- 多种客定配置 (例如电机保护罩^(l), EN1092-1标准法兰^(m))
- 接地插头⁽ⁿ⁾

推车

- 配备把手和电缆支架
- 特制滑轮
- 控制柜
- 电缆
- 插头
- 变频器



脉冲缓冲器

- DT缓冲器 (安装在排放侧)
- 柔性软管



根据不同的产品系列和材质提供相应的证书。

更多信息,
请访问www.tapflo.com或联系我们:



本宣传册仅做产品信息展示, 不构成任何形式的要约。